

GATAVOJOT AUGSNI, IEVĒRO!

- 1 Attālums starp joslām 2-2,5 m
- 2 Josla ne tuvāk par 2 m no saglabātajiem kokiem
- 3 Attālums starp joslām gar pievešanas ceļiem nav lielāks par 4 m
- 4 Joslas attālums no grāvja malas 1 m. Ja ir atbērtne, joslu veido gar atbērtnes malu
- 5 Joslas attālums no dabiskas brauktuves 2 m
- 6 Joslas attālums no autoceļa bez sāngrāvja 4 m

7 PĀRBAUDI KVALITĀTĪVI SAGATAVOTO STĀDVĪETU SKAITU HEKTĀRĀ!

Parauglaukumā, kura rādiuss ir **3,99 m**, saskaiti kvalitatīvi sagatavotās stādvietas.

Piemērs: ja parauglaukumā ir **9** stādvietas, tad vienā hektārā ir **200 x 9 = 1800** stādvietas.



**DISKU
ARKLS**

vismaz
2400



**ROTĒJOŠAIS
PACILOTĀJS**

priede (P)

2200-2600


pārējās sugas (E, B, M)

1600-2000

kūdrēnos (Ks, Kp),
izņemot priedi

1800-2200

EKSKAVATORS

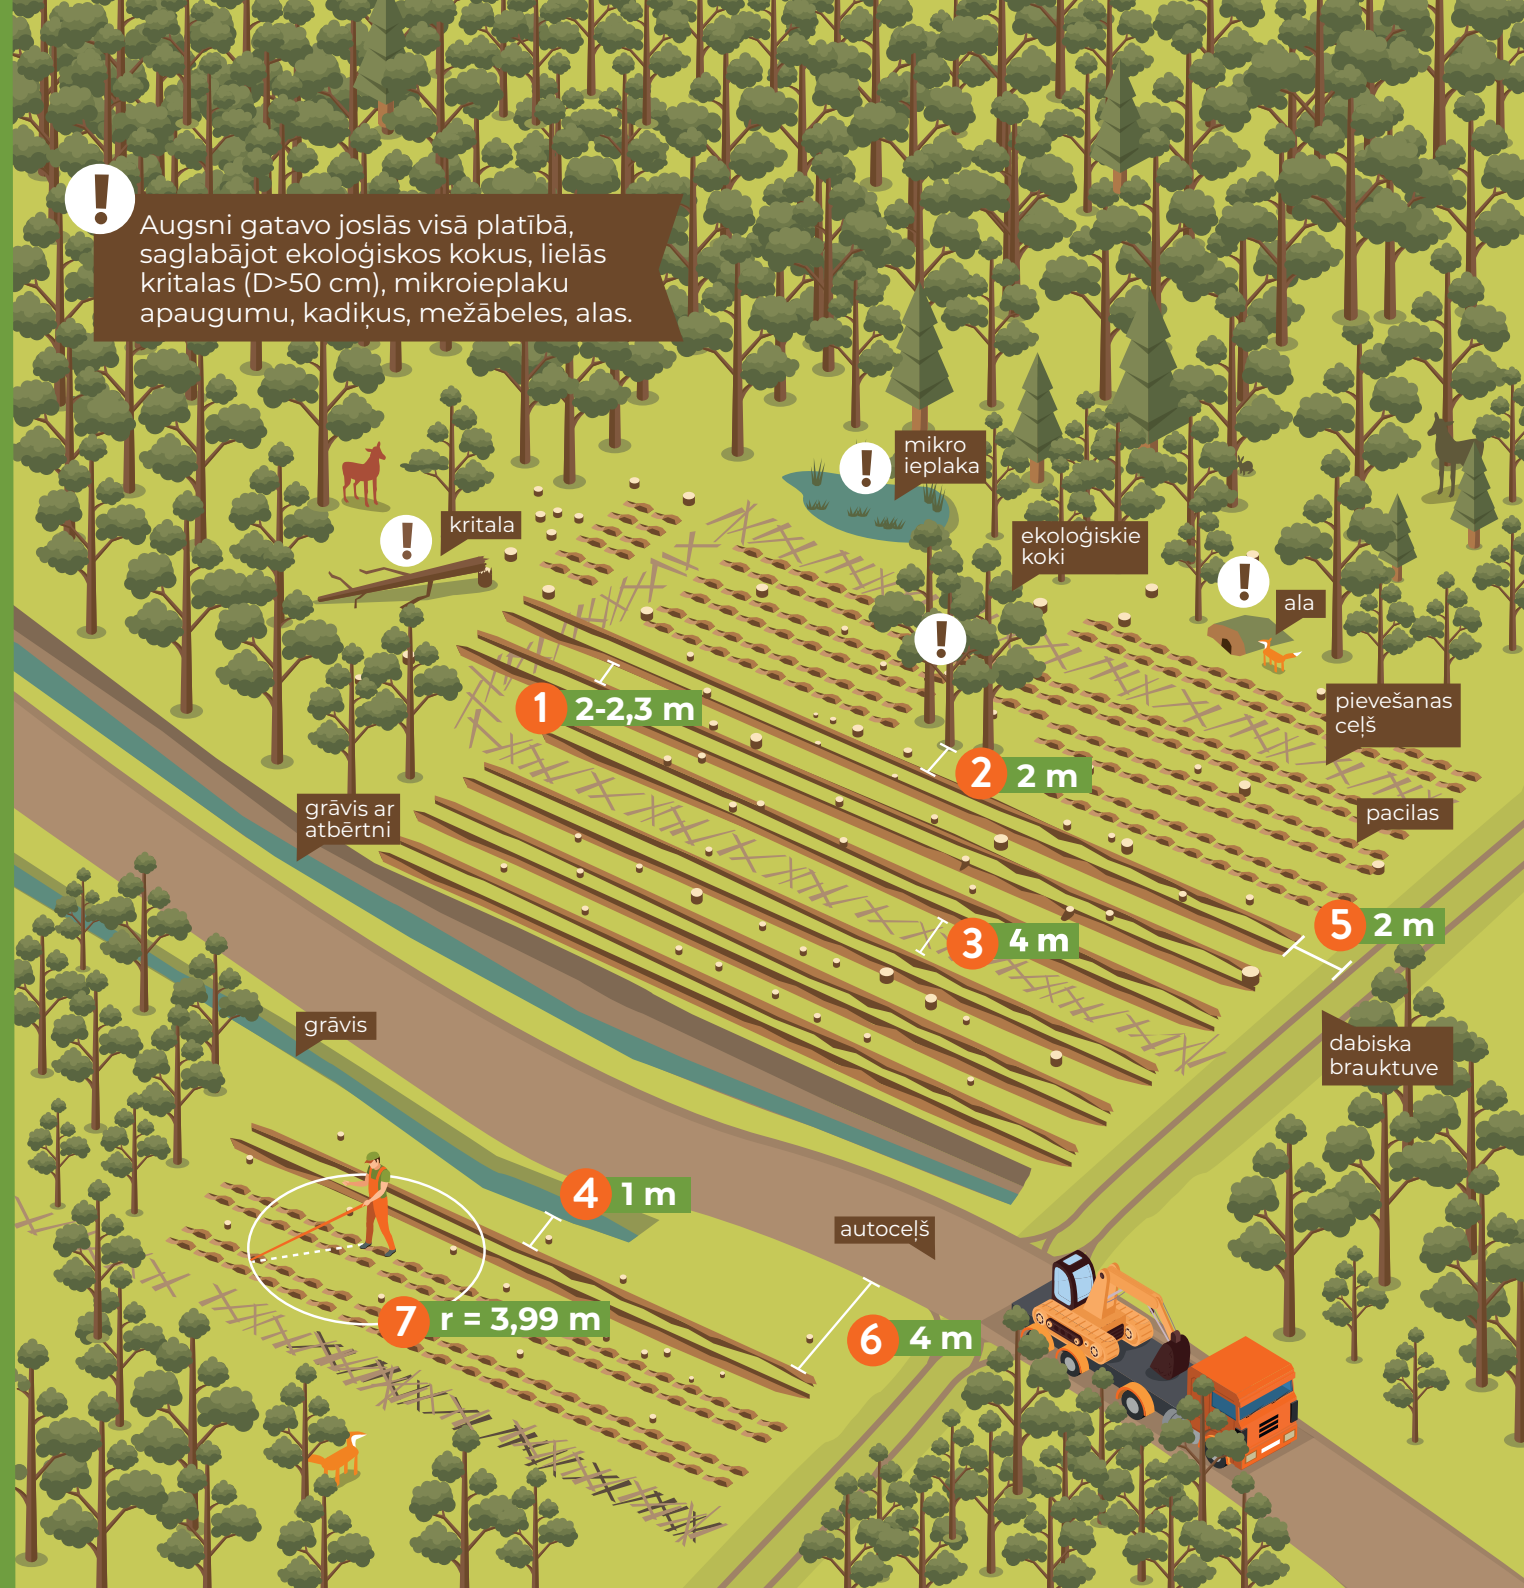

Augsni gatavo joslās visā platībā, saglabājot ekoloģiskos kokus, lielās kritālas ($D > 50$ cm), mikroieplaku apaugumu, kadiķus, mežābeles, alas.



mikro
ieplaka



kritāla



ala



ekoloģiskie
koki

pievešanas
ceļš

pacilas

dabiska
brauktuve


autocelš

grāvis


grāvis ar
atbērtni

PAPILDUS IEVĒRO!

PACILA

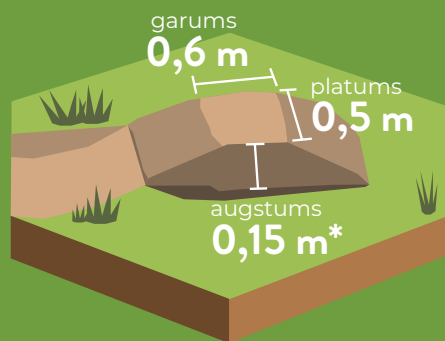

IEVALKA

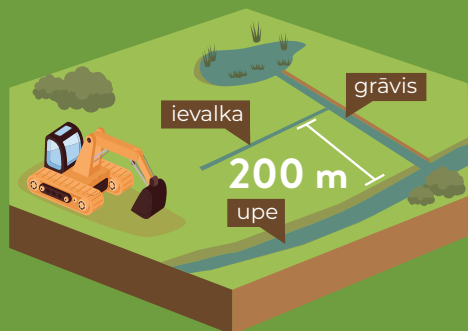

LATVIJAS VALSTS MEŽI

KOKSNE • STĀDI • ATPŪTA

GATAVOJOT PACILAS

- **PACILAS NEVEIDO**
uz pievešanas ceļiem, grāvju/ceļu atbērtņēm, robežstīgām, kritālām, celmiem un akmeņiem.
- **PACILU PĒC APVĒRŠANAS SABLĪVĒ,**
lai starp apvērsto velēnu un apakšējo augsnes slāni neveidotos gaisa spraugas.
- **PACILAS GATAVO IESPĒJAMI TAISNĀS RINDĀS,**
netaisot pagriezienus.
- **PACILAS MINIMĀLIE IZMĒRI**
(pēc sablīvēšanas): platums 0,5 m, garums 0,6 m un augstums 0,15 m.

* Minerālaugsnes - minerālaugsnes kārtas biezums uz pacilas pieļaujams no 5 līdz 10 cm biezuma.

- **AR KAUSU VEIDO IEVALKAS,**
lai, vienlaicīgi ar pacilu veidošanu, no darba platības novadītu lieko mitrumu.
- **IEVALKAS**
ievalkas ir līdz 30 cm dziļas un līdz 70 cm platas vagas periodiski veidojošos virsūdeņu novadīšanai no platības.

ievalkas nodrošina virsūdens plūsmu uz dabiskajām mikroieplakām, kas atrodas darba platībā, piegulošajā mežaudzē, vai grāvi.

- **IEVALKAS IETEKU GRĀVĪ NEVEIDO TUVĀK PAR 200 METRIEM**
līdz tā ietekai dabiskā ūdenstecē vai ūdenstilpē, ja darba uzdevumā nav norādes par darbības ietekmes uz vidi novērtējumu.

GATAVOJOT VAGAS



KVALITĀTĪVI SAGATAVOTA AUGSNE

Apvērsta velēna
NAV atrauta
un aizmesta

NEKVALITĀTĪVI SAGATAVOTA AUGSNE

Apvērsta velēna
IR atrauta
un aizmesta

VAGAS DZIĻUMS

Silā, mētrājā, lānā
(nabadzīga smiltis augsne) –
no **5 līdz 15 cm**

Pārējos meža tipos
no **15 līdz 30 cm**

KĀ PĀRVIETOTIES?

Ja tas neapdraud darba drošību, nogāzēs pārvietojies paralēli to horizontālēm. Ja tas nav iespējams, virzies augšup pa lēzenāko nogāzi, bet lejup – pa stāvāko.