

**Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos un to joslās
pirms renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veikšanas**

Mērķis - atbrīvot meža meliorācijas sistēmas no apauguma (kokiem, krūmiem un atvasēm).

Mērvienība - izcirstā apauguma platība - ha.

Veicamo darbu kvalitātes prasības:


1. Koku zāģēšana, krūmu un atvašu ciršana jāveic grāvja trases ciršanas shēmā norādītajā nocērtamajā joslā.
2. Zīmējumā Nr.1 nocērtamā joslā ietilpst:
 - 2.1. ceļa josla;
 - 2.2. grāvja gultne (nogāzes un grāvja tekne);
 - 2.3. atbērtne.
3. Zīmējumā Nr.2 nocērtamā joslā ietilpst:
 - 3.1. atbērtne;
 - 3.2. grāvja gultne (nogāzes un grāvja tekne);
 - 3.3. berma - vienu metru no grāvja krants meža pusē.
4. Apaļo kokmateriālu sortimenti vai ciršanas atliekas, pēc darbu beigšanas, nedrīkst palikt grāvja gultnē.
5. Vienlaikus ar koku zāģēšanu, krūmu un atvašu ciršanu grāvja gultne jāatbrīvo no kritālām, vēja laužtiem, gāztiem kokiem, kas cērtamā trasē ir bijuši pirms apauguma novākšanas darbu uzsākšanas.
6. Ja grāvis robežojas ar mežaudzi, tad augošā kokaudze, atbilstoši grāvju trases ciršanas shēmā norādītajiem parametriem, pilnībā jānocērt.
7. Nocērtamā joslā, kurā tiek veikta koku zāģēšana un krūmu ciršana, pieļaujama atsevišķu koku saglabāšana pēc mezsaimniecības atbildīgā darbinieka rakstveida norādījuma.
8. Grāvja bermai, gultnei un atbērtnei jābūt attīrītai no atvasēm, kuru augstums pārsniedz 1,5m.
9. No nocērtamās joslas apaļo kokmateriālu sortimenti, ciršanas atliekas un apaugums, kas paredzēts tālākai pārstrādei, ir jāpieved līdz krautuves vietām.
10. Apaugums, kas netiek pievests novietojams uz izcirstās trases perpendikulāri grāvja asij, ne tuvāk kā 2m attālumā no pastāvošā grāvja krants.
11. Pieļaujama koku celmu augstums nocērtamā joslā:
 - 11.1. ja grāvja gultnei piekļaujas meža auto ceļš (*Zīmējums Nr.1*), līdz 10cm no koka sakņu kakla;
 - 11.2. uz atbērtnes līdz 20cm no koka sakņu kakla (*Zīmējums Nr.2*);

11.3. uz bermas meža pusē, grāvja gultnē (nogāzēs un grāvja tekņē) līdz 50cm no koka sakņu kakla.
Izpildītā darba kvalitāti nosaka pēc darbu pabeigšanas. Kvalitātes prasību neizpildes gadījumā jāveic pasākumi minēto prasību nodrošināšanai.

Trases ciršanas shēmas

Zīmējums Nr.1

Nocērtamās joslas parametri, kad grāvja gultnei piekļaujas meža autoceļš.

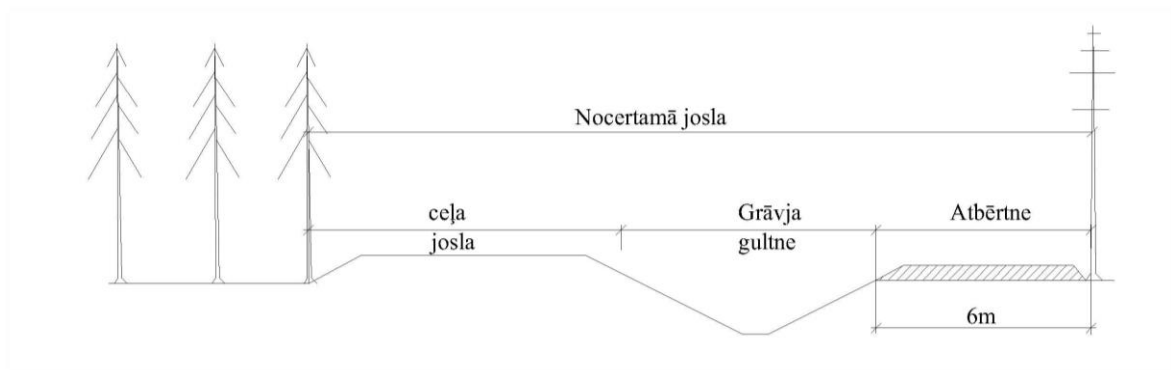

Zīmējums Nr.2

Nocērtamās joslas parametri, kad atbērtnes pusē ir celmu josla.

