

Mērķis: uzlabot augsnes fizikālās un ķīmiskās īpašības, samazināt dzīvās zemsedzes augu konkurenci, atvieglot meža stādīšanu, nodrošināt vienmērīga biežuma stādījumu ierīkošanu, atvieglot atjaunoto mežaudžu kopšanu un samazināt kopšanas atkārtojumu skaitu, optimizēt stādvietās mitruma režīmu izcirtumos ar zemu augsnes nestspēju, paaugstinātu gruntsūdens līmeni vai kuri periodiski applūst.


Mērvienība: platība hektāros (ha).

Prasības kvalitatīvai darbu izpildei:

1. Augsni gatavo vienmērīgi visā darba platībā nodrošinot šādu, sagatavoto pacilu, skaitu atkarībā no darba uzdevumā norādītās sugas un meža tipa:
 - 1.1. priede (P) **2400 +/- 200** gab/ha visos meža tipos,
 - 1.2. bērzs (B), egle (E), melnalksnis (M):
 - 1.2.1. šaurlapju kūdrenī (Ks) un platlapju kūdrenī (Kp) **2000 +/- 200** gab/ha,
 - 1.2.2. pārējos meža tipos **1800 +/- 200** gab/ha,
 - 1.3. sagatavoto pacilu skaits var būt mazāks, ja izcirtumā saglabātas paaugas un/vai saglabājamo koku grupas, kā arī mikroieplakas;
2. Pacilas izvieto joslās tā, lai vidējais attālums starp joslu centriem atbilst 2.0 – 2.5 m attālumam;
3. Ja darba platībā, mežizstrādes procesā, veidoti pievešanas ceļi, ieklājot tajos ciršanas atliekas un zarus, tad pacilas izvieto tieši gar pievešanas ceļu malām. Pacilu attālums gadījumos, kad starp tām ir pievešanas ceļš, nedrīkst būt lielāks par 4 m;
4. Ja darba platību šķērso grāvis vai arī grāvis atrodas tās malā, tad pacilas veido tieši gar grāvja atbērtnes malu vai ne tuvāk par 1 m no grāvja krants (malas) sk. 2.att.;
5. Ja darba platības malā atrodas meža autoceļš bez sāngrāvjiem, tad pacilas veido ne tuvāk par 4 m no meža autoceļa malas;
6. Ja darba platību šķērso dabiska brauktuve vai arī dabiska brauktuve atrodas tās malā, tad pacilas veido ne tuvāk par 2 m no dabiskās brauktuves malas;
7. Pacilas neveido uz pievešanas ceļiem, grāvju/ceļu atbērtnēm, robežstīgām, kritālām, celmiem un akmeņiem;
8. Pacilas gatavo tā, lai starp apvērsto velēnu un apakšējo augsnes slāni neveidojas gaisa spraugas;
9. Pacilu pēc apvēršanas sablīvē;
10. Pacilu minimālie izmēri (pēc sablīvēšanas) ir – platums 0.5 m, garums 0.6 m, augstums 0.15 m, (sk.1.att.);
11. Darba platībā, kurā uzkrājies virsūdens ārpus mikroieplakām, vienlaicīgi ar pacilu veidošanu gatavo ievalkas* liekā mitruma novadīšanai. Ar ievalku palīdzību nodrošina virsūdens plūsmu uz dabiskajām mikroieplakām, kas atrodas darba platībā, piegulošajā mežaudzē vai blakusesošajā grāvī;
12. Ievalku ieteku grāvī neveido tuvāk par 200 m līdz tā ietekai dabiskā ūdenstecē vai ūdenstilpē, ja darba uzdevumā nav norāde par darbības ietekmes uz vidi novērtējumu;
13. Augsnes apstrādes procesā nedrīkst iznīcināt vai bojāt cirsmu izstrādes laikā saglabātās, bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgās struktūras (saglabājamie koki, lielās kritālas, mikroieplaku apaugums, kadiķi, mežābeles, alas u.t.t.);
14. Pacilas veido ne tuvāk par 2 m no darba platībā saglabātajiem ekoloģiskajiem kokiem;
15. Darba uzdevumā norādītās piezīmes ir saistošas darba izpildei.


* Ievalkas - līdz 30 cm dziļas un līdz 70 cm platas vagas periodiski veidojošos virsūdeņu novadīšanai no platības

Pacilu izmēri

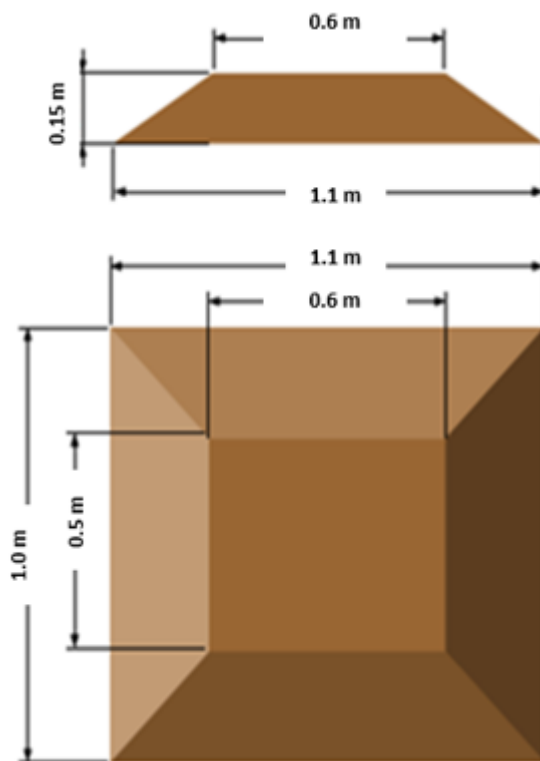

1.att.

Grāvja šķērsgarša SHĒMA

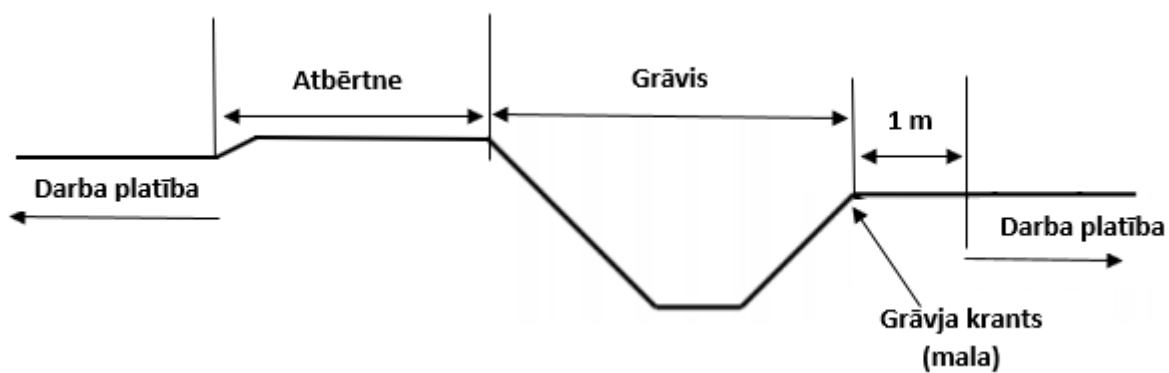

2.att.