

MEŽA AUTOCEĻA INFORMATĪVĀS CEĻA ZĪMES UZSTĀDĪŠANA	
--	--

Mērķis: Jaunu meža autoceļa informatīvo ceļa zīmju uzstādīšana uz koka stabiem.

Mērvienība: jāuzmēra uzstādīto informatīvo ceļa zīmju skaits gabalos (gab.). Vienas zīmes uzstādīšanai nepieciešami divi koka stabi.

Darba apraksts:

- 1) informatīvo ceļa zīmju vairogu un stabu saņemšana norādītajā vietā
- 2) pārbrauciens līdz darba vietai;
- 3) ceļa zīmes stabu ierakšana;
- 4) ceļa zīmes piestiprināšana;
- 5) pārbrauciens uz nākamo darba vietu vai atgriešanās bāzē.

Materiāli:

- 1) Stiprinājuma elementi: cinkotas kokskrūves ar konisku galviņu, skrūves izmērs 6x60mm.
- 2) Koka stabu nostiprināšanai: šķērskoks vai šķērsstienis garums $\geq 0,4\text{m}$, caurmērs 0,05 m.

Iekārtas un mehānismi: transporta mehānismi, lāpsta, skrūvgrieznis, u.c. nepieciešamais inventārs.

Prasības darbu izpildei:

- 1) Informatīvā ceļa zīme jāuzstāda pasūtītāja norādītajā vietā.
- 2) Horizontālais attālums no ceļa klātnes šķautnes līdz tuvākajai zīmes malai jānosaka individuāli, lai nodrošinātu zīmes redzamību un netraucētu transporta kustību.
- 3) Informatīvās ceļa zīmes uzstādīšanas augstums no zemes līdz zīmes apakšējai malai 1,5 – 1,85 m.
- 4) Stabu stiprinājumam jābūt noenkurotam, lai nepieļautu stabu brīvu izvilkšanu no vietas.
- 5) Stabus nostiprina gruntī, ierokot 0,8 m dziļumā ar krustu enkūrā - šķērskoks vai šķērsstienis garums $\geq 0,4\text{m}$, caurmērs 0,05 m). Enkurojuma dziļums 1/3 no ierakšanas dziļuma.
- 6) Informatīvās zīmes piestiprināšanai pie stabiem izmanto 6.gab. cinkotas kokskrūves 6x60mm. Skrūvju noseģšanai izmanto līmplēves aplišus.


Kvalitātes prasības izpildītājiem darbiem:

- 1) Ceļa zīmes stabiem jābūt vertikālam. Tos nedrīkst griezt ap asi vai noliekt.
- 2) Ceļa zīmju stabu stiprinājumam gruntī jābūt tādām, lai visos gadalaikos tas būtu noturīgs pret vēju un mehāniskajām iedarbībām.


Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

- 1) Izpildītais darbs kontrolējams pēc ceļa zīmes uzstādīšanas.
- 2) Pieļaujamās novirzes: zīmes horizontālajam attālumam un uzstādīšanas augstumam – ne vairāk kā 0,2 m.
- 3) Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.

Meža autoceļa informatīvās zīmes skrūvju izvietojums un zīmes uzstādīšanas augstums.

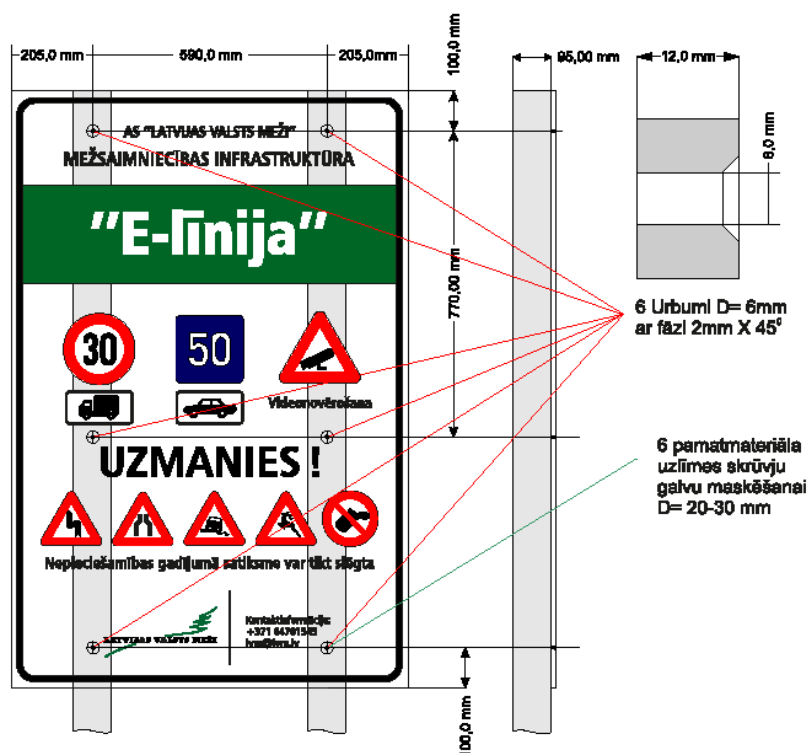

1.att. Skrūvju izvietojuma shēma.

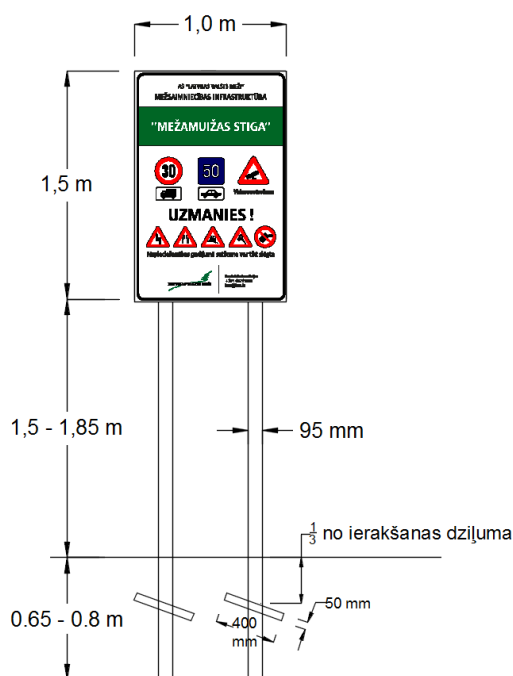

2.att. Zīmes uzstādīšanas augstums.